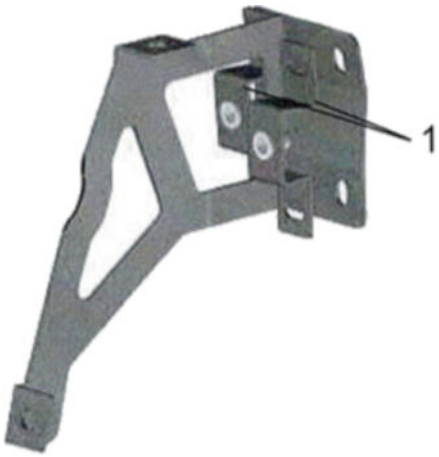

1. Nehmen Sie das Acrylteil von den Halterungen ab. Befestigen Sie die Lichtstreben an den mittleren Halterungen wie auf der Zeichnung gezeigt mit M6x25mm Sechskantschrauben.

2. Schieben Sie die Leuchtenhalterung in die mittleren Halterungen und befestigen Sie sie mit Sechskantschrauben M6x20mm und einer Unterlegscheibe 6x22mm, aber ziehen Sie sie noch nicht vollständig fest.

3. Montieren Sie eine Leuchte an der Leuchtenhalterung und setzen Sie die Blende auf die Halterungen, um die Tiefe und Höhe der Leuchte einzustellen.
   Sie können die Tiefe mit Distanzplatten einstellen.

   Entfernen Sie das Visier und montieren Sie alle Leuchten.

   Bringen Sie das Visier wieder an den Halterungen an und ziehen Sie alle Schrauben fest.