

Installation

1. Stromversorgung


Dieses Gerät kann mit DC 5V bis 24V versorgt werden. Das rote Kabel sollte an den Pluspol und das schwarze Kabel an den Minuspol angeschlossen werden.

Bitte wählen Sie die richtige Stromversorgung entsprechend der LED Anwendung.

2. LED-Ausgang

Das rote Kabel sollte an den LED-Positivanschluss und das schwarze Kabel an den Minuspol. Der Spitzenausgangsstrom beträgt 12A, bitte reduzieren Sie die Last, wenn das Hauptgerät überhitzt ist.

Vorsicht! Der LED-Ausgang darf nicht kurzgeschlossen werden, dies kann zu dauerhaften Schäden führen!

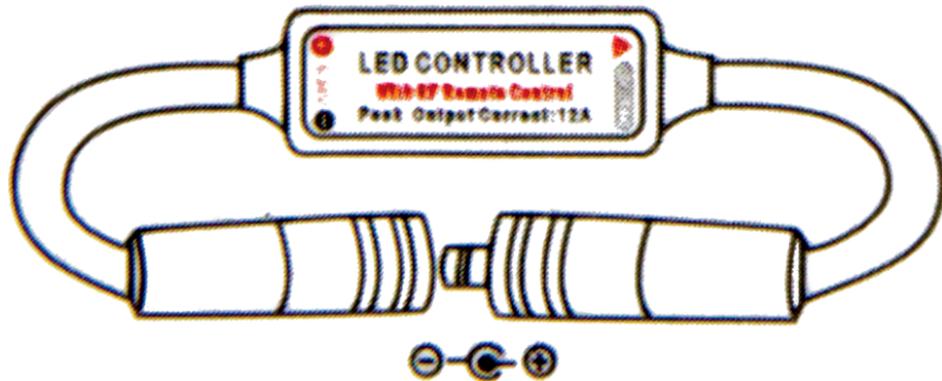

TRUCKSTYLER



3. Fernbedienung

Bitte ziehen Sie das Isolierteil vor der Benutzung heraus. Das drahtlose RF-Fernbedienungssignal kann eine Barriere durchdringen, daher ist es nicht notwendig auf das Hauptgerät zu zielen, wenn Sie es bedienen. Für einen einwandfreien Empfang des Fernbedienungssignal, installieren Sie die Haupteinheit nicht in geschlossenen Metallteilen.

Die Temote-Batterie ist vom Typ 3V CR2025, bitte ersetzen Sie sie nur durch denselben Batterietyp ersetzen.

SPEZIFIKATION

Dynamischer Modus	8 Modi
Dynamische Geschwindigkeit	10 Stufen
Beleuchtungsstufen	10 Stufen
PWM Klasse	256 Farben
Sanfter Dimmereffekt	Ja
Betriebsspannung	DC 5V-24V
Ausgangsstrom	Spitze 12A
Fernsteuerungsmodus	RF Kabellos
Fernbedienungsfrequenz	433.92 MHz
Reichweite Fernbedienung	>30 m im offenen Bereich